

1. sz. napirend előterjesztés 2. melléklet

Magyar Falu Program
Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése alprogram
a kiírás kódszáma: MFP-OJKJF/2022

Tervezett beszerzés:

- 1 db 3 X 3 méteres sátor
- 2 db sátor kiegészítő esőcsatorna
- 1 db kéttornyú vár – nagy
- 1 db kétüléses lengőhinta laphintával
- 1 db láncos lépegetőhíd
- 1 db kötélalagút
- 1 db cikk-cakk lépegető
- 1 db háromüléses hintaárvány

(A beszerezni szándékozott eszközök árajánlata mellékelve)

Hortobágy, 2022. február 01.

Jakab Ádám András
polgármester

alutent™

összesenHód Sá I orronlszár

Gyártja és forgalmazza:


Székhely:
Telephely:
Telefon:
Telefon:
Adószám:
E-mail:
Web:

Bankszámla szám: CIB

Alutent Bt.
8477 Tüskevár, Rózsa u. 1.
8600 Siófok, Bajcsy-Zs. U. 234.
00 36 70 77 06 763 Fláth Eszter
00 36 70 363 3876 Nyíri György
20760878-2-19
info@alutent.hu
www.alutent.hu
10700749-69045877-51100005

Megrendelő:
Székhely:
Ügyintéző:
Adószáma:
Telefon:
E-mail:
Dátum:
Tartalom:
Gyártási idő:
Megjegyzés:

Hortobágy Község Önkormányzata
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Sáfi Adám
15728647-2-09
30/ 285 99 07
phortobagy@gmail.com
2022.02.01
Ár ajánlat 3x3 m



	cm			Egységár Fv/db	db	Nettó Érték	Áfa 27%	Bruttó Érték
alutent Sátorváz	300 x 300	Alumínium, 4 láb, (35 mm)	Eloxált Ezüst	97 980 Ft	1	97 980 Ft	26 455 Ft	124 435 Ft
Tetőponya	300 x 300	Pvc 380 g/m²	Fehér	55 062 Ft	1	55 062 Ft	14 867 Ft	69 929 Ft
Esőcsatorna	300	sátor anyaggal egyező	Fehér	7 728 Ft	3	23 184 Ft	6 260 Ft	29 444 Ft
Esőcsatorna	600	sátor anyaggal egyező	Fehér	15 318 Ft	1	15 318 Ft	4 136 Ft	19 454 Ft

Összesen:

191 544 Ft

51 777 Ft

243 261 Ft

Ajánlat érvényessége: 90 nap

Garancia: 1 év

Gyártói nyilatkozat: Cégünk az ajánlatban szereplő termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozás.




Műszaki Dokumentáció
Alutent összecsuksukható alumínium sátor


3x3 m

A 3x3 méter sátorváz a következő alkatrészekből, és kiegészítőkből áll össze: (1. ábra)


- Felső sátorláb (4db): 35x35x2 mm AlMg4 eloxált alumínium profil. Emeléskor ebből csúszik ki a talpas láb
- Alsó láb (Talpas láb 4db): 30x30x2 mm AlMg4 eloxált alumínium profil ráhegesztett talppal. Rugós rögzítővel állítható a megfelelő magasság.
- Keresztmerevítők: 30x15x1,5mm ovális eloxált alumínium profil. Lényeges szerepe van a sátor stabilitását illetően. A sátor széthúzása közben ollószerűen nyílik, és stabilan tartja a sátorszerkezetet. A sátrakhoz használt csövek szabvány szerinti folyáshatár értéke Rp0,2 min: 340 N/mm², azt jelenti, hogy az nagyobb terhelést is kibír végleges deformáció nélkül. Ennek a jelentőségét sátrak esetében a rendkívüli időjárási viszonyok között (váratlanul lecsapó erős szél, viharos időjárás) stb. érzékelhető.
- Rugós középkonzol, mely a ponyvát nyomja ki a sátor kinyitásakor 25x25x2mm eloxált profil.
- Csatlakozó elemek: PA műanyag, üvegszállal erősítve, mely erősebbé teszi a csatlakozót.
- Csavarok: M8 acélcavarok, a műanyagba metszett menetbe illeszkednek.
- Alátétek: PA műanyag alátétek
- Cövekek: sátraként 4 db húzott acél cövek, és hozzá tartozó 4 db kötél a sátor rögzítéséhez, ha puha talajon használják. Egy szett 4-4 db-ból áll, melyek egy cövektáskában vannak.
- Váztáska: Fekete nylon anyagból készült védőhuzat, mely az összecukott sátor ponyváját védi. Mérete a 3x3-as sátonál 40x40x150cm. (3.ábra)
- Oldaltáska: Fekete nylon anyagból készült zipzáras zárással lehet becsomagolni az oldalakat.(3.ábra)

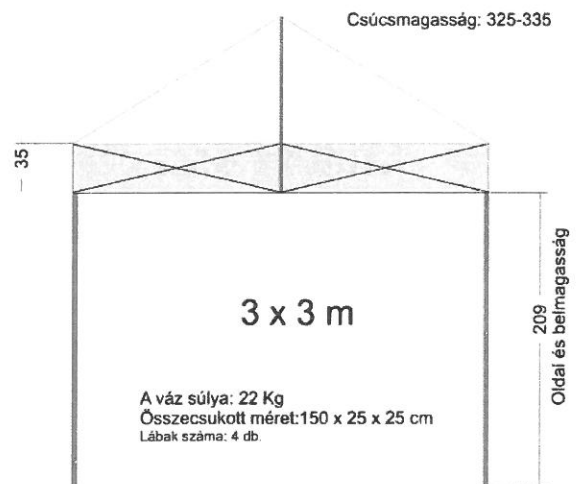

(1. ábra) 3x3 sátor alaprajz.

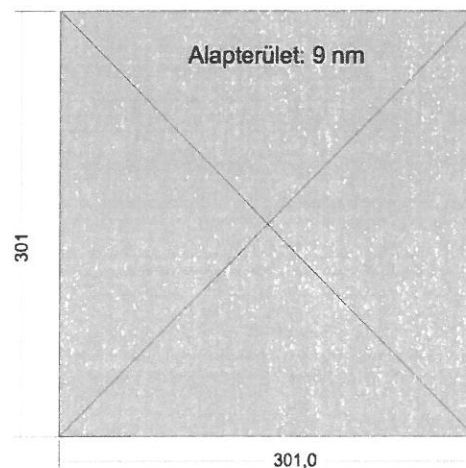


(2. Ábra) 3x6m sátor szerkezeti vázrajza, de alapjaiban ugyanaz, mint a többi sátor.

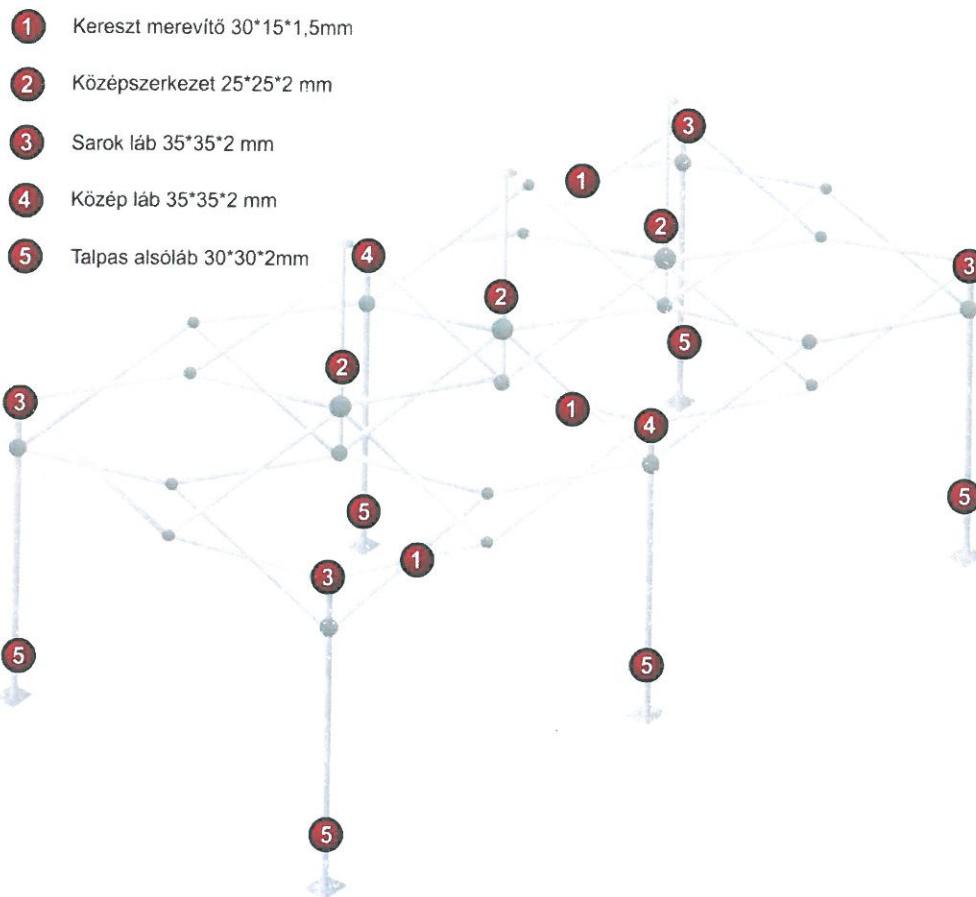

Mindegyik sátorra jellemzők, és kiegészítők: (3. ábra)

- Váztáska: A sátor összecukását követően rá kell húzni, és védi a tetőponyvát, valamint a sátorvázat a szennyeződésektől. Nem hordótáska, mivel egy személy nem bírja el. Legalább 2 fő szükséges a mozgatásához, és a felállításához.
- A sátrak szállítása, raktározása állva célszerű.

(3. ábra) Váztáska, és oldalfal táskák, cövek, cövektáska

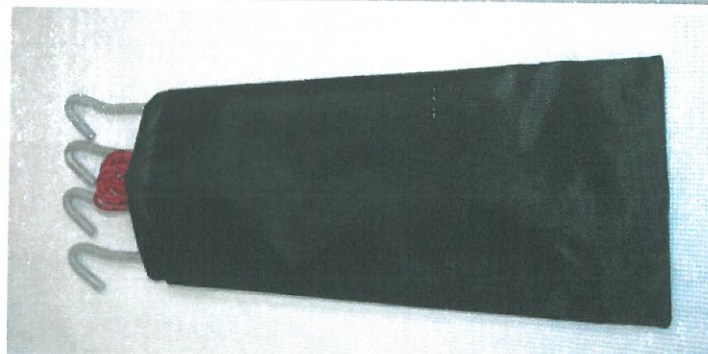


A tetőponyvva: PVC 350g/m2 vastagságú ponyvázat. (Made in Belgium) (sátortervek 4. ábra)

- A tetőponyvát nem szükséges, és nem is célszerű levenni a vázról a raktározáshoz, csak rá kell húzni a táskát.
Anyag tulajdonság: jó szakítószilárdságú, alapszövet PVC bevonattal, egy oldalon impregnált. Könnyen tisztítható, és digitális nyomtatóval nyomtatható
- Súly: 350 g/m²
- UV-álló
- Vízállóság: 100 hPa
- Tisztítása: 30-50 fokos vízzel, „Ipari2” tisztítószerrel, és súrolószerrel.
- A ponyva, a szabás után varrással nyeri el a végleges alakját.
- Az oldalfalak felrakásához 5cm tépőzár a tetőponyvára, és az oldalfalakra vannak varrva. Ez biztosítja a gyors, és stabil összekapcsolását az oldalponyvával

Az oldalfalak,

- A 3x3-as sátorhoz tartozikdb 3m-es oldalfal, melyet egy zipzáras táskában adunk.
- Az oldalfalak 5cm tépőzárral kapcsolódnak a tetőponyvához, és csatos tépőzárral a lábakhoz.

(4. ábra) 3x3 kiterített sátorterv

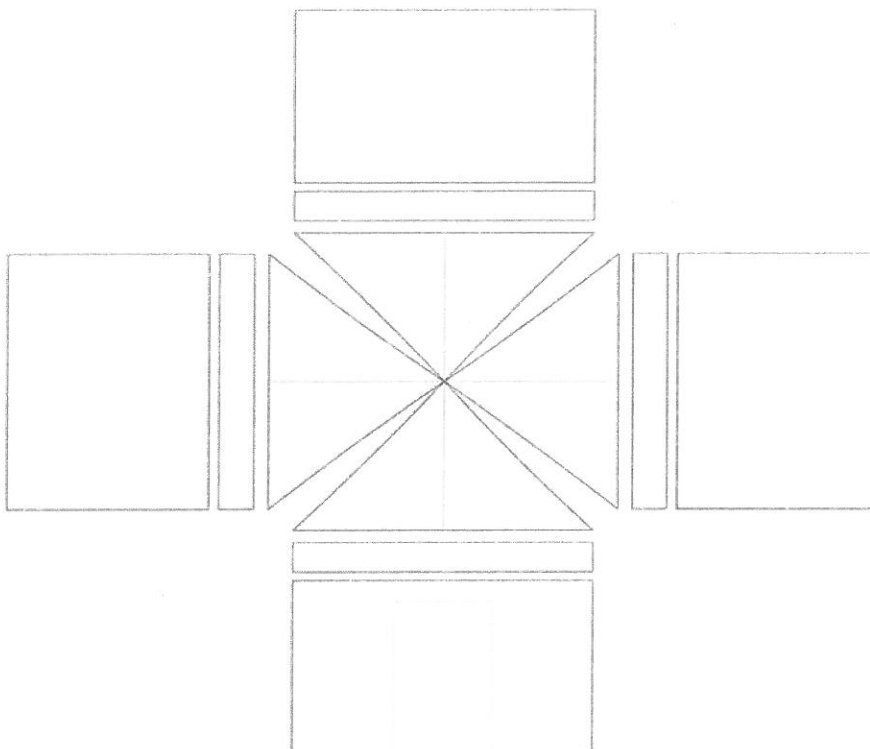



Információ: +36 70 311-6255

EU SZABVÁNY JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK

Óvodák, iskolák részére és
közterületi játszótérek építéséhez

email: info@csuszda.eu

Hortobágy Község Önkormányzata

Adószám: (15728647-2-09)

4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.

Tel.: +36 52 369-021

Email: phhortobagy@gmail.com

Árajánlat és TÜV megfelelőségi nyilatkozat

- A Hortobágy Község Önkormányzata részére átadásra kerülő, a 78/2003. (XI. 27.) GKM és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletekben foglaltaknak megfelelő EU szabvány játszótéri eszközökről

Árajánlat száma: UDV2-AR-1009339	Árajánlat érvényessége: 2022. április 30.	Készült: 2022. január 29.
--	---	-------------------------------------

Készítette:

Scheidl Lajos
www.csuszda.eu
+36 70 311-6255
info@csuszda.eu



Kéttornyú vár - nagy



Ez egy kétcsúszdás tornyot tartalmazó vár, ahol a két tornyot kötélhíd köti össze. A tornyokba több fokú függőleges fém mászóknak, illetve sziklamászófalon lehet feljutni és innen tovább haladni a kötélhídon a másik toronyba vagy a csúszdán lecsúszni. A másik feljutási pont egy hajlított rámpa, amelyen egy acélbetétes kötélből készült kötél segít a feljutásban. Ezen a tornyon szintén elhelyeztünk egy csúszdát.

Közterületi játszótérekre, óvodákba, iskolákba egyaránt ajánljuk már 3 éves kortól.

Alapanyag: Bélmentes borovi, acélbetétes kötél, színterezett acél kiegészítők, mászórudak, Üvegszál erősítésű beülő karos csúszdák

	Eszköz méretel	Hosszúság szélesség magasság	520 cm 430 cm 320 cm
	Esztél terület	8,1 m x 8,2 m	66 m²
	Legnagyobb esésmagasság	1,8 méter	
	Ütéselapítón beütközés	szükséges (fontosok - fémrókáknak - üvegszálakavics - gumikak)	
	Ájánított korcsoztály	3 - 14 év	

(Telepítésénél ütéscsillapító felület kialakítása szükséges az 1,8 méteres esésmagasságnak megfelelően.)






Kétüléses lengőhinta laphintával



A játszótérek elmaradhatatlan eszközeként köztéri játszótérekre, iskolákba, óvodákba ajánljuk ezt a masszív, kétállású hintaállványt.


Közterületi játszótérekre, óvodákba, iskolákba egyaránt ajánljuk már 2 éves kortól.

Alapanyag: Béimentes rétegragasztott borovi fenyőfa, galvanizált hintacsukló, porfestett fém tartólábak és sarokelemek, alumíniumbetétes laphinta ülőke

	Észlelt méretek	hosszúság szélesség magasság	270 cm 120 cm 250 cm
	Észlelt terület	3,2 m x 8 m	26 m ²
	Lengőpróba mértékegység	1,4 méter	
	Ütéselnyelő szükséglet	szükséges (húrnék - fesszőkötél - gyűrűkavcs - gumilap)	
	Ajánlott korosztály	3 - 14 év	

(Telepítésénél ütéscsillapító felület kialakítása szükséges az 1,4 méteres esésmagasságnak megfelelően.)

Láncos lépegetőhíd II.

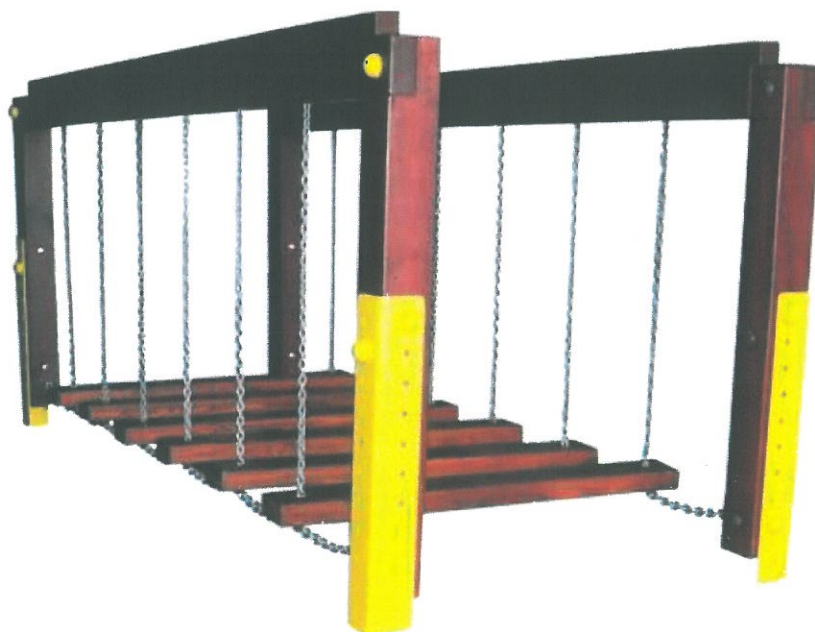

A láncos egyensúlyozó 3 fő elemből áll, két tartóvázból valamint 5 mm-es láncokon függő, 6 mm-es láncsal egymáshoz rögzített deszkákból. A láncos egyensúlyozón végig haladva lehetőség nyílik a gyermekek egyensúlyérzékének és ügyességének kipróbálására.

Közterületi játszóterekre, bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba egyaránt ajánljuk már 1 éves kortól.

Alapanyag: I. osztályú kontrapozíciósan ragasztott, bélmentes, borovi fenyőből és acélláncból álló konstrukció

	Felsőz méretei: hosszúság szélesség magasság	2,15 m 88 cm 100 cm
	Többször mérete: 4 m x 5,5 m	22 m ²
	Legmagyabb esésmagasság	0,15 méter
	Ütésállapítási bukoló:	nem szükséges
	Ajánlott életkor:	1 - 14 év

*Az esési térben ütécscillapító felület
 kiépítése **nem szükséges** az
 alacsony esésmagasság miatt.*

Kötélagút II.



A kötélagút 3 fő elemből áll, két tartóvázból és egy 16 mm-es kötélből készült cső formájú kötélhálóból. A kötélagútba bebújva, kapaszkodva, egyensúlyozva lehet végig haladni az alagút egyik végétől a másikig, vagy kívülről felmászva, oldalfalain bujkálva nyújt a kisgyermek részére feledhetetlen játékelményt.

Közterületi játsszoterekre, bölcsödékbe, óvodákba, iskolákba egyaránt ajánljuk már 1 éves kortól.

Alapanyag: Bélmentes, ragasztott, borovifenyőfa váz, 16 mm-es drótkötélbetétes kötélháló, műanyag csomópontokkal szerelve, porfestett fém tartóláb

	Eszköz mérete	Hosszúság szélesség magasság	225 cm 88 cm 100 cm
	Esés ter mérete	4 m x 5,5 m	22 m ²
	Legnagyobb esésmagasság	1 méter	
	Ütésállapító burkolat	nem szükséges	
	Ájánkor korosztály	1 - 14 év	

*Az esési térben ütécscillapító felület kiépítése **nem szükséges** az alacsony esésmagasság miatt.*

Cikk-cakk lépegető



Köztéri játszóterekre, óvodákba, iskolába ajánlott lépegető egyensúlyozó játék. Egyszerre akár 8-10 gyerek is játszhat rajta, melynek során fejlődik egyensúlyérzékük, ügyességük.

Közterületi játszóterekre, óvodákba, iskolákba egyaránt ajánljuk már 3 éves kortól.

Alapanyag: Bélmentes, ragasztott borovi fenyőfa váz, porfestett fémszerkezetek, csúszásmentesített rétegelt lemez.

	Esési mérettel	hosszúság szélesség magasság	290 cm 380 cm 1120 cm
	Totál terület	5,9 m x 6,6 m	39 m²
	Legnagyobb esésmagasság		0,4 méter
	Ütéselnyelő burkolat		nem szükséges
	ajánlott korosztály		3 - 12 év

*Az esési térben ütésálló felület kiépítése **nem szükséges** az alacsony esésmagasság miatt.*

Háromüléses hintaállvány



Az állványra szerelvényezhető: max. 1db köztéri fészekhinta az egyes állványrészbe-, illetve max. 2 db alumíniumbetétes laphinta és/vagy max. 2 db biztonsági baba hinta vagy ezek kombinációja szerelhető a kettes állványrészbe.

Közterületi játszóterekre, óvodákba, iskolákba egyaránt ajánljuk már 3 éves kortól.

Alapanyag: Rétegragasztott fa, galvanizált hintacsukló, porfestett fém tartólábak és sarokelemek,

Az ár tartalmazza: 2 db alubetétes laphinta ülőke, 1 db 120 cm- átmérőjű fészekhinta ülőke.

	Északi mérettel	hosszúság szélesség magasság	270 cm 650 cm 250 cm
	Alap ter. mérete	6,5 m x 8 m	52 m²
	Állványrész esés magasság	1,4 méter	
	Ütésállapító szükséglet	szükséges (homok - fenyőlevélpad - gyepgyökérkocsi - puffpad)	
	Ájánlott korosztály	3 - 14 év	

(Telepítésénél ütéscsillapító felület kialakítása szükséges az 1,4 méteres esésmagasságnak megfelelően.)

EU SZABVÁNY Udvari játékok

Bölcsődék – Óvodák – Iskolák részére
és közterületi játszótérek építéséhez



Több biztonság
Nagyobb érték

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 78/2003 [XI.27.] GKM rendeletében szabályozta a közcélú játszótéri eszközök forgalmazását és üzemeltetését a játszóeszköz használat biztonságossága érdekében.

A rendelet 2004. február 1-jei hatályba lépése óta játszótéri eszköz csak akkor hozható forgalomba, telepíthető, illetve vehető használatba, ha megfelel a biztonságossági követelményeknek, amit kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány – vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvány – igazol.

A telepített játszóeszközök, ill. játszótérek használatba vétele előtt a biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőriztetni kell.

A kijelölt szervezet a következőket ellenőrzi:

- a tanúsítványok meglétének vizsgálata
- a telepítés körülményeinek vizsgálata, azaz
- a gyártói utasítások betartása,
- az alapozás megfelelősége,
- az ütésgátló általaj kialakításának ellenőrzése és
- a távolságtartás egyéb objektumoktól

Hortobágy Község Önkormányzata

4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.

Tel.: +36 52 369-021

Email: phhortobagy@gmail.com

Nyilatkozat

Az árajánlatban szereplő játszótéri eszközök:

Kéttornyú vár - nagy;
Kétüléses lengőhinta laphintával;
Láncos lépegetőhíd II.;
Kötélagút II.;
Cikk-cakk lépegető;
Háromüléses hintaállvány;

TÜV által bevizsgált EN 1176 közterületi szabványnak megfelelnek, mindegyik termék érvényes TÜV Megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező, új eszköz.

Ajánlott közterületi, iskolai, óvodai használatra.

Tételes árajánlat összesítés

eszköz átadás, helyszíni telepítéssel, ütéscsillapító terület megépítése nélkül

1. JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK

Eszköz megnevezése	Mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)
Kéttornyú vár - nagy	1	1.627.000	1.627.000
Kétüléses lengőhinta laphintával	1	315.000	315.000
Láncos lépegetőhíd II.	1	528.000	528.000
Kötélalagút II.	1	472.000	472.000
Cikk-cakk lépegető	1	365.000	365.000
Háromüléses hintaállvány	1	726.000	726.000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			4.033.000

2. TELEPÍTÉSI ÉS SZERELÉSI MUNKADÍJ

1 110.000 110.000

TELEPÍTÉS MUNKADÍJA ÖSSZESEN:

110.000

3. SZÁLLÍTÁSI DÍJ ÉS KISZÁLLÁS

Hortobágy, Erdei Ferenc utca 2.

1 80.000 80.000

SZÁLLÍTÁS KISZÁLLÁS ÖSSZESEN:

80.000

4. ÜTÉSCSILLAPÍTÓ TERÜLET KIÉPÍTÉSE

Megrendelő saját erőből építi meg

m²

ÜTÉSCSILLAPÍTÓ TALAJ MUNKADÍJA ÖSSZESEN:

0

5. TÜV ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTELI VIZSGÁLAT



a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet értelmében a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző első vizsgálat **(KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS)**

1 90.000 90.000

TÜV ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTELI VIZSGÁLAT ÖSSZESEN:

90.000

Árajánlat összesítés:

1. JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK	4 033 000
2. TELEPÍTÉSI ÉS SZERELÉSI MUNKADÍJ	110 000
3. SZÁLLÍTÁSI DÍJ ÉS KISZÁLLÁS	80 000
4. ÜTÉSCSILLAPÍTÓ TERÜLET KIÉPÍTÉSE	0
5. TÜV ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTELI VIZSGÁLAT	90 000
6. ADMINISZTRÁCIÓS DÍJ	0
ÖSSZESEN:	4 313 000
ÁFA (27%)	1 164 510
Bruttó átadási ár:	5 477 510

Termékeinkre a garanciális feltételek betartása mellett 1 év teljes körű garanciát vállalunk, az anyagokra es a gyártásból eredő hibákra. A garancia nem vonatkozik: a vandálságból, a szándékos rongálásból, az elemi károkból eredő sérülésekre, a játék használatából vagy időjárás tényezőkből adódó természetes kopás - elhasználódás. A csúszdatest esetében a garancia kizárólag a gyártási hibából eredő esetleges sérülésekre terjed ki. A garancia feltétele továbbá a kezelési és karbantartási útmutató szerinti üzemeltetés, valamint a karbantartási napló vezetése és másolatának évenkénti megküldése a gyártó/forgalmazó részére.

Fizetési feltételek, szállítás, telepítés

Fizetési feltételek: 50% banki előre utalás (szerződéskötéskor)
50 % banki utalás (8 nap) az eszköz átadása után

Telepítés/szállítás: 2022. augusztus 31. (A vállalkozó előteljesítésre jogosult.)

Vállalkozó, gyártó-forgalmazó adatai:

Udvari Játék Kft.

7026 Madocsa, Kender u.20.

Scheidl Lajos ügyvezető

Adószám: 27993347-2-17

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-93892069

Tel.: +36 70 311-6255

Udvari Játék Kft.
7026 Madocsa, Kender u. 20.
Adószám: 27993347-2-17

Az ajánlat a rendelkezésre álló információk alapján készült, a feltételek módosulása esetén az ajánlat tartalma megváltozhat.

Telepítési költség: A megadott ár normál, középkötött talaj, fáktól, bokroktól mentes, mélységében normál összetételű, akadálymentes, kézi erővel átásható, telepítésre alkalmas vízszintes területre érvényes. A munkaterületen, minden játszótéri eszköz és a hozzá tartozó biztonsági terület maximum 1,5%-os esési tűrés (talajszint lejtés) megengedett.

A telepítési ár nem tartalmazza a bármilyen nemű akadály, betontömb kitemelését, elszállítását, valamint a telepítés során keletkező kiásott föld elszállítását.

A telepítéshez szükséges esetleges többletmunkák elvégzésének, és abból adódó munkaóra többletnek díja megrendelőt terheli.

A telepítés során az építkezéshez szükséges nyersanyagokat helyi vagy a településhez közeli vállalkozóktól szándékozzuk beszerezni.

(ha a játszótéri eszközök nem „üres” területre kerülnek telepítésre, akkor a telepítési díjra 50-100% felárat számolunk. {pl. meglévő ütőcsillapító talaj vagy régi lebontandó eszközök esetén}).

Minden egyéb kérdésben a szerződésben meghatározottak az irányadók.

Az ajánlat bizalmasan kezelendő, harmadik félnek sem részben, sem egészben nem adható ki, sem írott, sem elektronikus felületen nem jeleníthető meg az ajánlatot adó írásos engedélye nélkül.

